

## AccuLux SL 5 LED Set Typ 456441

## AccuLux SL 6 LED Set Typ 456541

### Arbeitshandscheinwerfer mit 3 Watt Power LED inkl. Ladestation im Verpackungsset

#### Beschreibung

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 5 LED/AccuLux SL 6 LED besteht aus robustem Kunststoff. Die Power LED sorgt bei der AccuLux SL 5 LED für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Die Linsenoptik der AccuLux SL 6 LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladevorgang wird durch die Pilotlampe angezeigt. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 5 LED/AccuLux SL 6 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden.

#### Besondere Merkmale

- SL 5 LED; breite, gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- SL 6 LED; fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite
- Staub- und spritzwassergeschütztes robustes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Extrem leichtes, ergonomisches Design
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel-Akku

#### Lieferumfang Komplettsset



Bild 3: Lieferumfang AccuLux SL 5 LED/SL 6 LED, Typ 456x41

#### Abmessungen

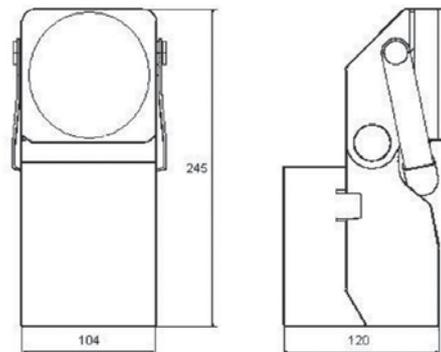


Bild 4: Abmessung AccuLux SL 5 LED/AccuLux SL 6 LED, Typ 456x41



Bild 1: Leuchte AccuLux SL 5 LED, Typ 456441



Bild 2: Leuchte AccuLux SL 6 LED, Typ 456541  
Besonderes Merkmal: Linse Focus

## Technische Daten

Artikel-Nr. (s.h. Bestellschlüssel)	456441 SL 5 LED	456541 SL 6 LED
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagzäh)	
Schutzart der Leuchte	IP 54	
Leuchtmittel Hauptlampe	3 W Power LED	3 W Pow. LED+Focus Linse
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 5 h	
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 10 h	
Lebensdauer der LED	ca. 50 000 h	
Lichtstrom Hauptlampe	170 lm	
Leuchtweite	ca. 150 m	ca. 170 m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5 mm	
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75 h	
Akku	Blei-Gel-Akku, 4 V/3,5 Ah wartungsfrei	
Ladezeit	ca. 15 h	
Ladespannung	230 V AC 50/60 Hz, 12/24 V DC	
Schutzklasse	II	
Laserklasse	1	
Gewicht der Leuchte	1 100 g	
Maße in mm (Set)	104x245x120	
Temperatureinsatzbereich	-20 ... +40 °C	

## Anwendungsbeispiele

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

## Lichtvergleich AccuLux SL 5 LED mit AccuLux SL 6 LED

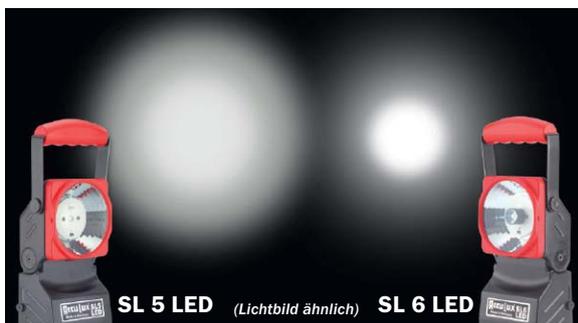


Bild 5: Lichtvergleich der Leuchten

## Bestellschlüssel

Modell AccuLux SL 5 LED Set **Typ 4564**

Modell AccuLux SL 6 LED Set **Typ 4565**

### Farbe

Schwarz-rot (rt)  4

### Verpackung

Kartonverpackung (KV)  1

**Beispiel Bestellbezeichnung** 456441

Modell AccuLux SL 5 LED Set, Typ 4564,  
schwarz-rot (rt): 4, mit Kartonverpackung (KV): 1

## Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
457890	Gürtelhalterung
457870	Vorsatzscheibe klar
457872	Vorsatzscheibe rot
457873	Vorsatzscheibe grün

## Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
456430	Leuchte SL 5 LED
456530	Leuchte SL 6 LED
456881	Ladestation
456810	Akku 4 V 3,5 Ah
457850	Netz-Kabel 230 V
457851	Kabel mit Stecker 12/24 V
457871	Vorsatzscheibe orange

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage