


6000 cube diesel

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge
 Kompakte, schallgedämmte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik.
 Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.
 Serienmäßig mit Elektrostart.

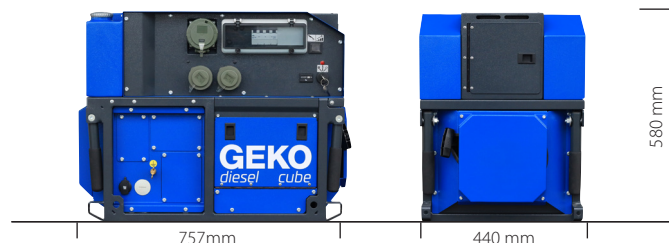

6000 ED-AA/REDA RSS cube

Bestell-Nr.: 986557

GTIN: 4038469233369

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3600 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Yanmar L100
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	6,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	8,4 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	4,25/6,5 h
Gewicht	153 kg
Abmessungen L x B x H	757 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
IT/TN-Netzumschalter (inkl. LED Beleuchtung)	988555
LED Bedienfeld, Tankeinfüllstutzen Beleuchtung	018352
Option MagCode PowerClipPro	988556
Tyco Anbaustecker	988557
Einbausteckdose DIN14690	988558
Fremdstart NATO	988559
Isolationsüberwachung	988564
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988560
zusätzliche Schuko Steckdose	018370
Fremdbetankung	988554
ComAp Nano Steuerung	988562
Funkfernstart (nur in Verb. mit 988562)	988561
ATS control panel nano extern	988563

