


3001

STAGE V

NEU

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.
 Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden.
 Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
 Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

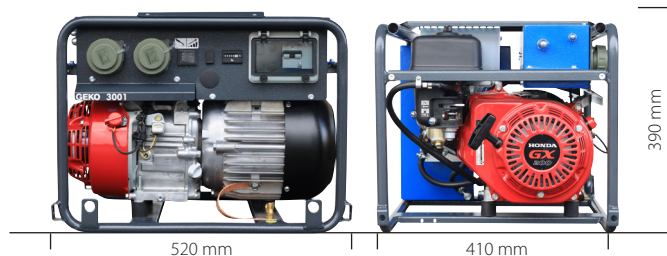

3001 E-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 986300

GTIN: 4038469237534

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	13 A
Strom 1~ (Schuko)	13 A
(bei 20% Spannungsabfall)	17 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	3,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	9 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	5,75 / 8 h
Gewicht	55,8 kg
Abmessungen L x B x H	540 x 440 x 400 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Nach TA-Lärm

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904768
Option Economic	988936 ⁶⁾
Dreiwegehahn	988937 ⁶⁾
Tragegriffe	988938 ⁶⁾
Option ISO ohne Abschaltung	988939 ⁶⁾
Option ISO mit Abschaltung	988940 ⁶⁾
Option FI (RCD)	988941 ⁶⁾
Werkzeugtasche	988935

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

