


BSKA 6 DE RSS cube

DIESEL

Stark. Funktional. Clever.

Ausstattung gemäß DIN 14685-1: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), Durchgangsprüfung Schutzleiter, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe. 12VDC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern

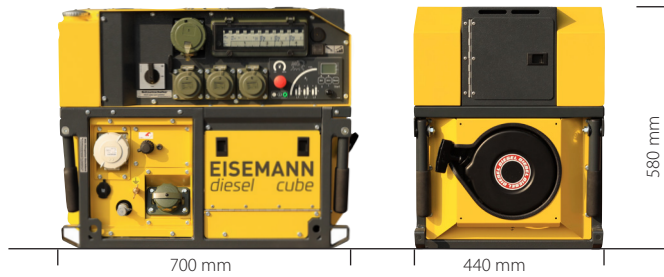

BSKA 6DE RSS cube
Bestell-Nr.: 082170

DIN 14685-1



| Generator | Asynchron |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 | 5000 VA |
| el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 | 3600 VA |
| Spannung 3~ | 400 V |
| Spannung 1~ | 230 V |
| Strom 3~ | 8 A |
| Strom 1~ (Schuko) | 16 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 54 |
| Motor-Typ | Yanmar L100 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | 3000 U min ⁻¹ |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorölfüllmenge | 0,6 l |
| Motorleistung | 6,4 kW |
| Kühlung Motor/Generator | Luft/Luft |
| Tankinhalt | 8,4 l |
| Betriebszeit bei 100% Last | ca. 3,75 h |
| Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie) | 149 kg mit Batterie |
| Abmessungen L x B x H | 700 x 440 x 580 mm |
| Schallleistungspegel L _{WA} | 98 dB(A) |

| Zubehör (optional) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| Abgasschlauch | 904890 |
| Option IT/TN-Netzumschalter | 018380 |
| Option Bedienfeldbeleuchtung | 018352 |
| Option MagCode PowerClipPro | 018342 |
| Option Tyco Anbaustecker | 018343 |
| Option Einbausteckdose DIN14690 | 018344 |
| Option Fremdstart NATO | 018381 |
| Option FireCan | 018346 |
| Option ISO-Abschaltung | 018348 |
| Option Fern-Start/Stop FSS | 018349 |
| Option Polwendeschalter | 018347 |
| Option Schallschutz | 018382 |

Neben allen Merkmalen der DIN 14685-1 und dem bekannten Zubehör wie FireCAN oder Ladesteckdosen überzeugt der neue DIN Diesel Cube:

- **serienmäßig eine 12V DC Steckdose** zum Anschluss von 12V Verbrauchern
- Optionale **LED Bedienfeld- und Tankbeleuchtung.**
- **MG Asynchrongenerator**
kein Regler notwendig
geringe EMV Störaussendung und hohe Störfestigkeit
kein EMV Filter notwendig
geringer Ableitstrom
- **Ergonomische Tragegriffe** für einfachere Verlastung
- **Simple und funktionale** Handstarteinrichtung für Notstart
- Bewährtes Bedienpanel mit **LED Beleuchtung**
- Langlebiger **1-Zylinder Yanmar Diesel Motor**
- **Betankung außerhalb des Gehäuses, entfernt von Zündquellen**
- Rostfreies und leichtes **Aluminium Chassis**
- Abgasschalldämpfer mit **Schallschutzisolierung**
- Einfache und Umweltfreundliche Wartung durch **große Zugangsöffnungen** mit Schnappverschlüssen und Ölablassschlauch. (Zugangsöffnungen für Zylinderkopf, Seilzugstarter, Ölfilter, Ölwechsel, Schalldämpfer)
- **Optimale Anordnung** aller Bedienelemente
- **Modernes Design** für kommende Einsätze



STROMERZEUGER
made in Germany **SYSTEME**

